



S **R** **01** **M** **012**

SANDER MODEL İSMİ ÜRÜN KODU ÜRÜN TİPİ PANEL KALINLIĞI



SR07M012
ASKI

- Alüminyum mat eloksallı ürün, çift kancalıdır.
- Bu ergonomik ürün, 55 mm. boyunda, 35 mm. genişliğindedir.
- Suya ve neme karşı dayanıklıdır.
- Stopper görevi görmesi ve darbeleri yumuşatması için ürünün ucuna plastik malzeme yerleştirilmiştir.

PS0112M
U - BAĞLANTI PROFİLİ

- 22x15 mm. ebatlarında ve 1,5 mm. et kalınlığına sahiptir.
- Duvar ve bölücü panellerin bağlantılarında işlev kazanmaktadır.
- U profil paneller, 4,2x11 mm. ölçüsünde, kalın dişli, paslanmaz çelik vidalar ile bağlanmaktadır.

PS0212M
ÜST PANEL PROFİLİ

- Kabin sisteminin en üstüne, ön ve yan kenarlara mat eloksallı alüminyumdan yapılmış bağık profili monte edilmektedir.
- 50x45 mm. ebatlarında ve 1,2 mm. et kalınlığı olan bombeli profil kullanılmaktadır.

SR03M012
MENTEŞE

- Bu ürün, kapazlama (panel binili) tarzı kapı sistemleri grubunda yer almaktadır.
- Kapıları kendiliğinden kapanmasını sağlayan derececi ABS plastik sayesinde kullanım rahatlığı sunar.
- Metal aksam parçaları, eloksallı alüminyum malzemeden.

SR01M012
AYAK

- 27 mm. çapında ve 100-150 mm. boy aralığındadır.
- Bu aksesuarın ayarlanabilir yüksekliği 100 ile 150 mm. arasındadır.
- Hem 12 mm. hem de 18 mm. HPL panellerle uyumludur.
- Antibakteriyel plastik zemin bağlantıdır.
- Gövde, mat eloksallı alüminyum kullanılarak üretilmiştir.
- Taşıma kapasitesi 70 kilogramdır.

SR08M012
KULP

- 27 mm. çapında ve 32 mm. boyundadır.
- M6x35 paslanmaz setlikur bağlantı ile sabitlenmektedir.
- Sudan, nemden ve korozyondan etkilenmez.

PS0412M
KÖŞE BAĞLANTI PROFİLİ


- Bu bağlantı elemanı, kabin sistemi dönüşlerinde panelin kenarları görünmeyecek şekilde uygulanmaktadır.
- 30x30 mm. ebatlarındadır.
- Köşe profilin arasını, her iki taraftan paneller kavramaktadır.
- Bu ürün, 4,2x11 mm. ölçüsünde kalın dişli, paslanmaz çelik vidalar kullanılarak bağlanmaktadır.

SR04M012
KİLİT


- 12 mm. ve 18 mm. HPL panellerle uyumludur.
- Sürgülü bir mekanizmaya sahiptir.
- Gövdesi ve kolu, mat alüminyumdur.
- Antibakteriyel plastik zemin bağlantıdır.
- Kilitleme sürgülüme, yöntemi ile yapılır.




ÜST GÖRÜNÜŞ

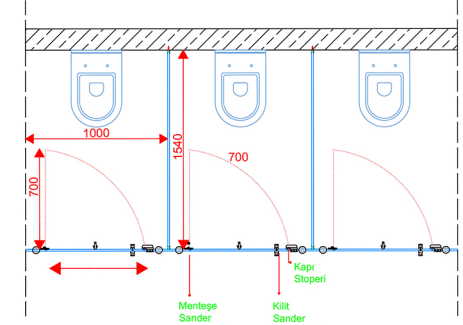

ÖN GÖRÜNÜŞ

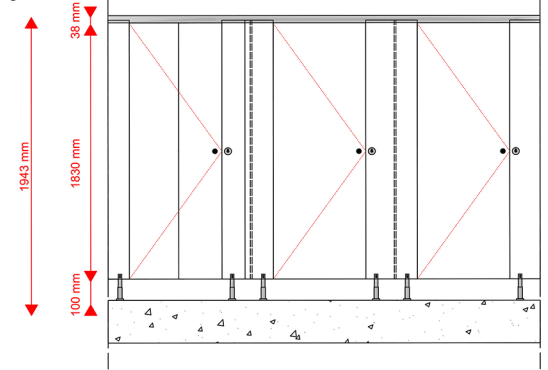

YAN GÖRÜNÜŞ

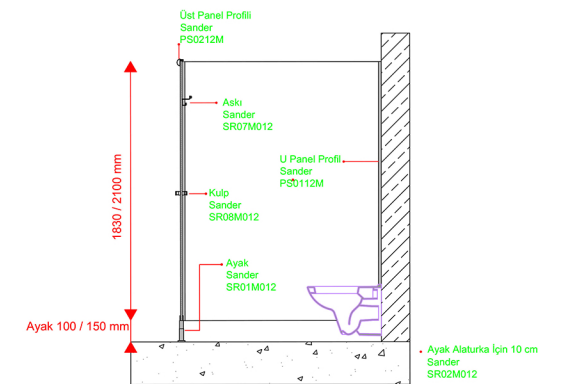

MENTEŞE DETAYI



KAPI DETAYI



LOGO DETAYI
Her bir kapı panelinin arka yüzüne, kilit alanında CNC makinesi ile logo kazınacaktır.



KİLİT DETAYI

PANELLER
12 mm. Gentaş Kompakt laminat paneller çift yüzey dekorlu, su, çizilme ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahiptir. Sınıflandırma: CGS – CGF EN 438-4

KİLİT
Mandallı (ÇEVİRMELİ) üzerindeki renkli mekanizma ile kapının meşgul olup olmadığını dışarıdan gösterir, Mat Eloksal alüminyumdur

MENTEŞE
Tekyüz (LAMBA ZIVANA SİSTEM) kapı sistemleri için, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayan, Abs Plastik derece ayarlı ve güvenlik vidalıdır.

AYAK
Mat eloksallı alüminyum, anti-bakteriyel plastik zemin bağlantıdır. Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup genel olarak ısılk hacimlere mevcut olan yerdeki eğime uyum sağlamaya yardımcı olur.

PROFİL VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Başlık profil ve "U", profiller MAT alüminyum, panel-duvar ve panelpanel kesişim noktalarında kullanılır. Kabin montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları Paslanmaz çeliklidir.